HAYWARD COMMERCIAL AQUATICS

SOPLANTES
De simple y doble etapa

1 AÑO DE GARANTÍA



Simple Etapa.
Especialmente indicado para uso en aplicaciones SPA & Wellness



Doble Etapa.
Especialmente indicado para procesos de contra-lavado con aire

Soplantes para uso continuo

- Máxima solidez y facilidad de manejo
- Bombas soplantes aptas para servicio en continuo hasta 40ºC
- Mantenimiento sencillo y rápido
- Motores asíncronos, monofásicos o trifásicos, aislamientos clase F, 50 HZ, IP54, 3000 r.p.m
- Los motores incluyen protección PTC contra sobre-calentamiento (a partir de 1kW)


	Código	Referencia	P1 (kW)	Voltaje (V)	Amperaje (A)	Conexión	Caudal máximo (m^3/h)	Presión máxima (mbar)	Nivel de ruido (*) (dBA)	Peso (kg)
SOPLANTES DE SIMPLE ETAPA	**146110008001**	**SKH 80 M**	0,4	230	2,7	1 1/4"G	80	130	53	11
	146110008003	**SKH 80 T1**	0,4	230/400	2,6 / 1,5	1 1/4"G	80	130	53	10
	146110014003	**SKH 140 T1**	0,75	230/400	3,7 / 2,1	1 1/2"G	144	190	63	15
	146110014401	**SKH 144 M**	0,75	230	5,5	1 1/2"G	144	190	63	16
	146110025001	**SKH 250 M**	1,3	230	7,3	2"G	210	170	64	22
	146110025003	**SKH 250 T1**	1,3	230/400	5,7 / 3,3	2"G	216	180	70	22
	146110025101	**SKH 251 M**	1,5	230	9	2"G	210	190	64	24
	146110025103	**SKH 251 T1**	1,75	230/400	6,7 / 3,9	2"G	216	250	70	23
	146110030003	**SKH 300 T1**	2,2	230/400	9,5 / 5,5	2"G	312	220	72	31
	146110030103	**SKH 301 T1**	3,4	230/400	12 / 6,9	2"G	312	280	72	43
	146110047503	**SKH 475 T1**	5,5	230/400	21 / 12	2 1/2"G	552	300	74	77
	146110055003	**SKS 550 T2**	7,5	400/700	15,6 / 10	2 1/2"G	552	395	74	88
	146110100003	**SKS 1000 T2**	13	400/700	27 / 15,6	4"G	1134	295	76	112
SOPLANTES DE DOBLE ETAPA	**146120080201**	**SKH 80 2V M**	0,7	230	4,5	1 1/4"G	88	240	55	15
	146120080203	**SKH 80 2V T1**	0,7	230/400	3,8 / 2,2	1 1/4"G	88	240	55	17
	146120090203	**SKH 90 2V T1**	1,5	230/400	7,5 / 4,3	1 1/4"G	87	450	61	24
	146120156203	**SKS 156 2V T1**	1,75	230/400	6,7 / 3,9	1 1/2"G	156	320	66	25
	146120157203	**SKS 157 2V T1**	2,2	230/400	7,8 / 4,5	1 1/2"G	156	390	66	28
	146120222203	**SKS 222 2V T1**	3,4	230/400	11,8 / 6,8	2"G	222	410	74	40
	146120400203	**SKH 400 2V T1**	4	230/400	14,3 / 8,3	2"G	312	380	75	55
	146120475203	**SKS 475 2V T1**	5,5	230/400	21 / 12	2"G	312	530	75	75
	146120570203	**SKH 570 2V T2**	13	400/700	27 / 15,6	2 1/2"G	576	600	76	146


P1: Potencia absorbida (*) Nivel de ruido medido según norma ISO 3744 (1 metro con mangueras conectadas)

SOPLANTES
De simple y doble etapa

1 AÑO DE GARANTÍA

Curvas

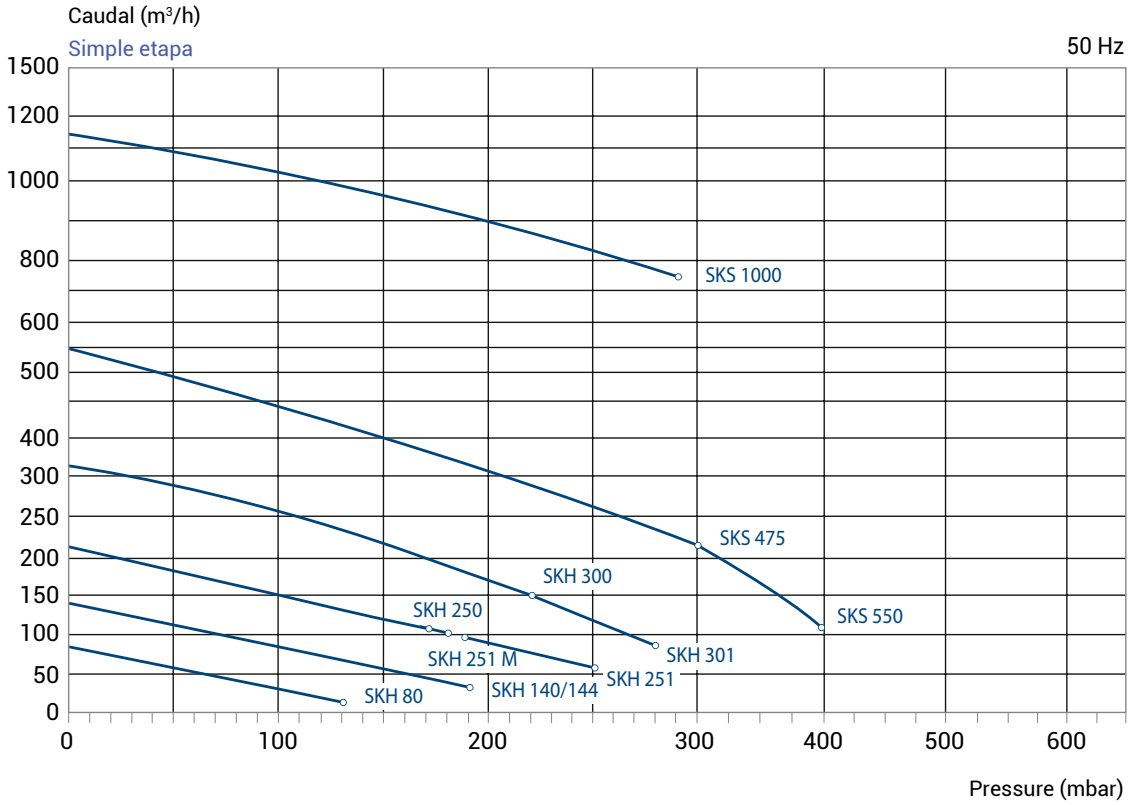

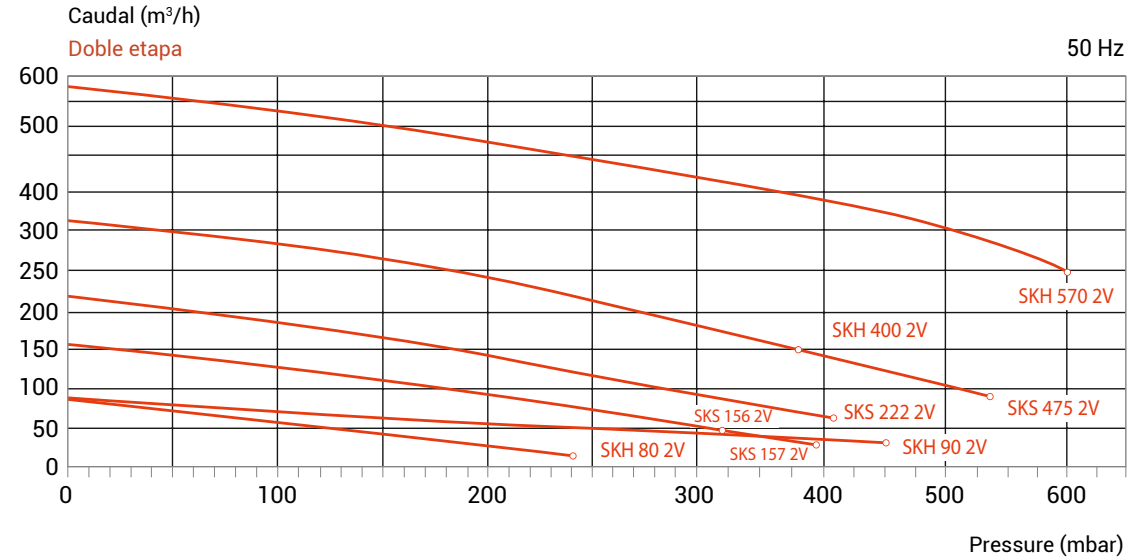


HAYWARD COMMERCIAL AQUATICS

SOPLANTES
De simple y doble etapa


1 AÑO DE GARANTÍA

Medidas soplante de simple etapa

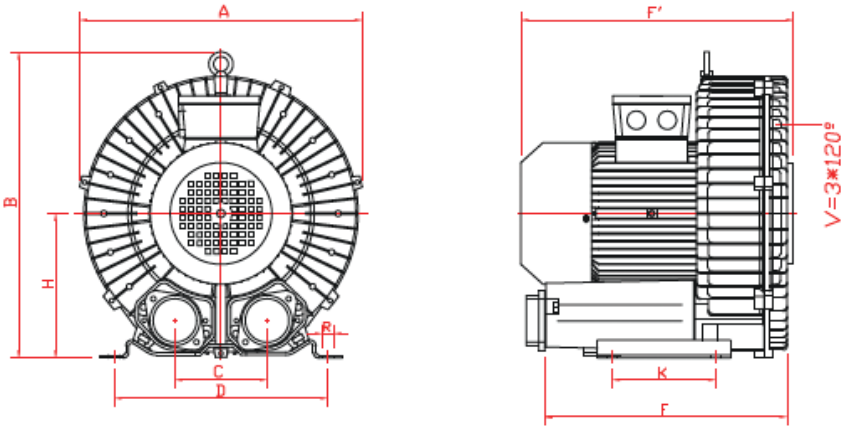

Código	Referencia	A	A'	B	C	D	F	H	K	R
146110008001	SKH 80 M	245	249	92	205	226	-	130	83	Ø10
146110008003	SKH 80 T1	245	249	92	205	226	-	130	83	Ø10
146110014003	SKH 140 T1	284	300	115	225	238	-	152	95	Ø12
146110014401	SKH 144 M	284	300	115	225	238	-	152	95	Ø12
146110025001	SKH 250 M	332	338	122	260	300	-	176	115	Ø14
146110025003	SKH 250 T1	332	338	122	260	300	-	176	115	Ø14
146110025101	SKH 251 M	332	338	122	260	300	-	176	115	Ø14
146110025103	SKH 251 T1	332	338	122	260	300	-	176	115	Ø14
146110030003	SKH 300 T1	383	415	125	290	338	-	196	140	Ø15
146110030103	SKH 301 T1	383	415	125	290	338	-	196	140	Ø15
146110047503	SKH 475 T1	466	566	147	365	461,5	-	270	280	16
146110055003	SKS 550 T2	466	556	147	365	461,5	-	270	280	16
146110100003	SKS 1000 T2	560	630	210	360	663	710	305	600	16

Medidas soplante de doble etapa

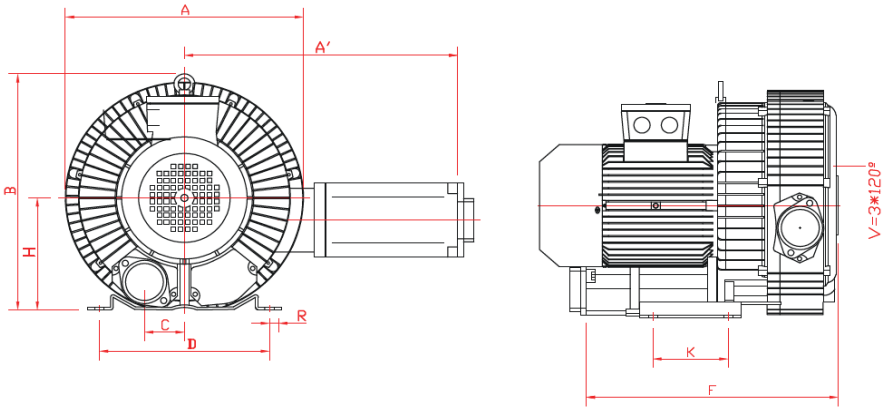

Código	Referencia	A	A'	B	C	D	F	H	K	R
146120080201	SKH 80 2V M	284	303	272	46	205	293	130	83	Ø10
146120080203	SKH 80 2V T1	284	303	272	46	205	293	130	83	Ø10
146120090203	SKH 90 2V T1	363	-	377	125	315	390	197	130	Ø14
146120156203	SKS 156 2V T1	321	315,5	312,5	57.5	225	314	152	95	Ø12
146120157203	SKS 157 2V T1	321	315,5	312,5	57.5	225	314	152	95	Ø12
146120222203	SKS 222 2V T1	364	417,5	371	61	260	385,5	156,5	115	Ø14
146120400203	SKH 400 2V T1	424	427	415	62.5	290	434	156,5	140	Ø15
146120475203	SKS 475 2V T1	424	427	415	62.5	290	434	163	140	Ø15
146120570203	SKH 570 2V T2	486	372	556	144	365	700	313	280	16