HAYWARD COMMERCIAL AQUATICS

HCP4000 SERIES
Bombas 3000 rpm

1 AÑO DE GARANTÍA




IE3 ✓


- 5,5 cv a 12,5 cv
- 3000 rpm
- Bombas termoplástico

Hidráulica de altas prestaciones

- Bomba fabricada en termoplástico reforzado con fibra de vidrio
- Fácil instalación
- Motor trifásico IE3
- Esta bomba es compatible con agua salada y agua de mar
- Motor TEFC de alta eficiencia
- Prefiltro de gran capacidad (14 litros) con tapa transparente, para un mantenimiento más sencillo
- Base realzada para asegurar una buena ventilación del motor
- Funcionamiento a 50 Hz/ 3000 rpm, IP55, aislamiento clase F
- Para 60 Hz, póngase en contacto con nosotros
- Puede instalarse con el prefiltro PPKT
- Usos: piscinas públicas, spas, juegos de agua

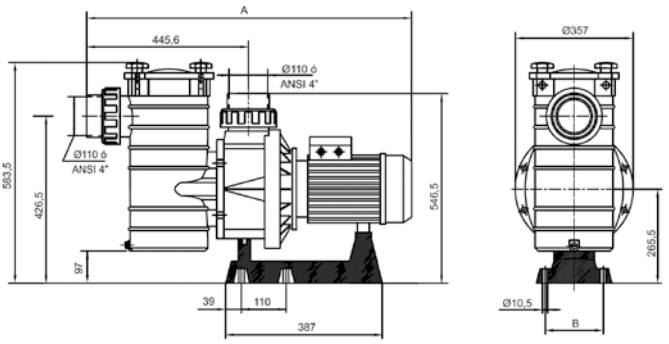

Curvas HCP4000 SERIES

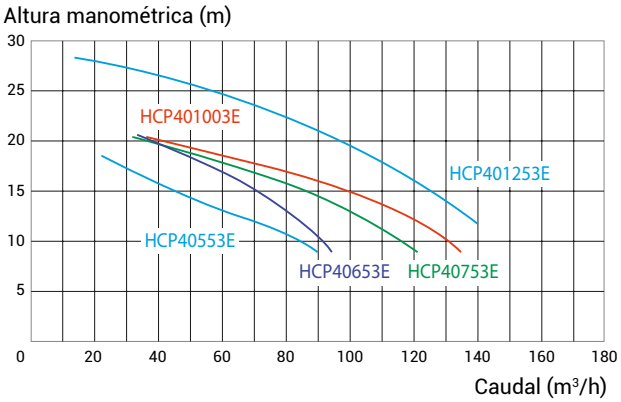

	Referencia	P2 (cv)	P1 (kW)	Caudal* (m³/h)	Entrada / Salida (mm)	Peso (kg)	Motor	Amperaje (A)	Dim A (mm)	Dim B (mm)	Embalaje dimensions (mm)	Cantidad por pallet (uds)	
HCP 4000 SERIES	**HCP40553E**	**5,5**	4,7	64,0	110	45	Trifásico 400 / 700V	9,0 / 5,2	914	143	940 x 390 x 620	6	IE3 ✓
	HCP40653E	**6,5**	5,9	84,2	110	46	Trifásico 400 / 700V	11,5 / 6,6	914	143	940 x 390 x 620	6	IE3 ✓
	HCP40753E	**7,5**	7,0	104,5	110	52	Trifásico 400 / 700V	12,1 / 7,0	914	143	940 x 390 x 620	6	IE3 ✓
	HCP401003E	**10**	8,7	115,6	110	66	Trifásico 400 / 700V	15,8 / 9,2	944	185	940 x 390 x 620	3	IE3 ✓
NEW	**HCP401253E**	**12,5**	10,2	137	110	76	Trifásico 400 / 700V	18 /10,4	984	181,5	-	3	IE3 ✓

* bajo 12 m de columna de agua / **P1:** Potencia absorbida / **P2:** Potencia nominal