

Power-Flo® II

BOMBAS

Última bomba de Hayward que viene a completar una amplia gama. Esta bomba de pequeño tamaño es ideal para las piscinas pequeñas, las piscinas fuera del suelo y los locales técnicos enterrados y minúsculos. De tamaño pequeño, PowerFlo sabrá seducirle por su fabricación «fabricada en Hayward» y sus buenos resultados.

Las VENTAJAS

+ Bomba destinada a las piscinas pequeñas y/o piscinas fuera del suelo

+ Resultados excepcionales, una de las mejores de su categoría

+ Cesta de prefiltro de 1.1 litros

El prefiltro se abre fácilmente por la tapa de un cuarto de vuelta




Tapones de vaciado que facilitan la invernación




Salida en 50 mm o adaptadores acanalados ø 32/38 mm



1 AÑO GARANTÍA

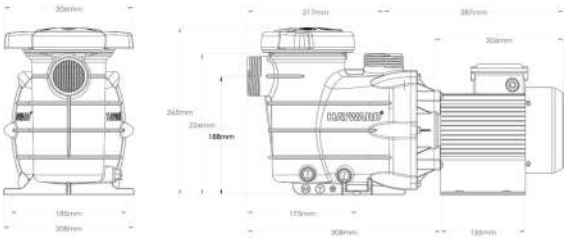

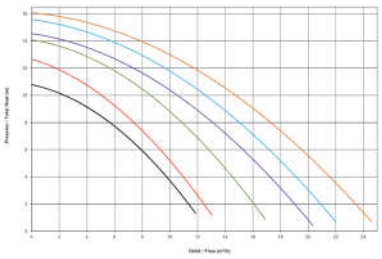

POLIVALENCIA

- 50 mm a pegar o adaptadores acanalados (adaptadores para tubos ondulados ø 32/38 mm).
- 6 referencias disponibles en monofásica.

RESULTADOS

- Bomba de auto-cebado con motor cerrado y ventilado (IPX5).
- Motor resistente y de elevado rendimiento.
- Bomba silenciosa.

RESISTENCIA

- Gran resistencia a la corrosión química y salina.

FÁCIL DE LIMPIAR

- Tapa de policarbonato transparente de 1/4 de vuelta, para abrirla y cerrarla rápidamente.
- Cesta de prefiltro de 1.1. litros.
- Tapones de vaciado que facilitan las operaciones de invernación.

	Potencia	Caudal*	Longitud	Altura	E/S	Peso	Potencia eléctrica absorbida P1	Potencia eléctrica de salida P2	Amperaje	Referencia
MONOFÁSICA	0,25 cv	5,4 m³/h	485 mm	260 mm	50 mm ou 32/38 mm	7,68 kg	380 W	300 W	1,6 A	SP8102XE31
	0,33 cv	7,3 m³/h	485 mm	260 mm	50 mm ou 32/38 mm	7,76 kg	470 W	320 W	2,0 A	SP8103XE61
	0,5 cv	10,8 m³/h	485 mm	260 mm	50 mm ó 32/38 mm	8,65 kg	610 W	560 W	2,6 A	SP8105XE81
	3/4 cv	13 m³/h	485 mm	260 mm	50 mm ó 32/38 mm	9,16 kg	790 W	610 W	3,4 A	SP8107XE111
	1 cv	15 m³/h	485 mm	260 mm	50 mm ó 32/38 mm	9,16 kg	920 W	730 W	4,0 A	SP8110XE161
	1,5 cv	17,2 m³/h	505 mm	260 mm	50 mm ou 32/38 mm	11,3 kg	1 110 W	900 W	4,8 A	SP8115XE221

* de 8 m de columna de agua